

Инструкция за работа на Smart SWH

Съдържание

- 1. Списък с функции на APP
 - 1.1 Изтегляне на ПРИЛОЖЕНИЕ3
 - 1.2 Списък с функции на APP3
- 2. Дистанционно наблюдение4
 - 2.1 Влизане 4
 - 2.1.1 Вход с парола 4
 - 2.1.2 Извличане на паролата5
 - 2.1.3 Регистрация7
 - 2.1.4 Многоезичен 8
 - 2.2 Информация за устройството9
 - 2.2.1 Добавяне на оборудване9
 - 2.2.2 Списък на оборудването 14
 - 2.2.3 Мониторинг на оборудването14
 - 2.3 Настройки на устройството15
 - 2.3.1 Име на оборудването.....15
 - 2.3.2 Настройки на бойлера16
 - 2.3.3 Настройка на броя на пробовземачите 17
 - 2.4 Мое 18
 - 2.4.1 Мобилен телефонен номер/имейл19
 - 2.4.2 Промяна на паролата20
 - 2.4.3 Закриване на акаунт21
 - 2.4.4 Наблюдение на Wi-Fi22
 - 2.4.5 Bluetooth наблюдение23
 - 2.2.6 Инструменти за разпределителна мрежа 25
 - 2.2.7 Изход 28
- 3. Наблюдение на Wi-Fi 29
 - 3.1 Wi-Fi връзки29
 - 3.2 Информация за устройството30
 - 3.3 Настройки на устройството31
- 4. Наблюдение чрез Bluetooth 33
 - Оборудване близо до 4.1 33
 - 4.2 Информация за устройството34
 - 4.3 Настройки на устройството34

1. Списък с функции на APP

1.1 Изтегляне на APP



Android



I OS

1.2 Списък с функции на APP

Функционален модул	функция	Подфункция Depaint	
Дистанционно наблюдение	влезте	Парола Вход Влезте в системата чрез паролата на акаунта	
		Извличане на парола	Извлечете паролата чрез потвърждение на имейл
			Извлечете парола чрез потвърждение на мобилен телефон
		Запишете се	Потвърдете регистрирания акаунт по имейл
			Потвърдете регистрирания акаунт чрез мобилен телефон
	устройство Информация	Многоезичен	Поддържа превключване между китайски и английски за текущото ПРИЛОЖЕНИЕ
		Добавяне на устройство	Поддържа за добавяне на устройства чрез Bluetooth, сканиране за добавяне на устройства, ръчно добавяне на устройства
		Списък с оборудване Добавяне на устройство	
	Мониторинг на оборудването		Поддържа за преглед на текущо избрания брой пикери PN, температура, PV напрежение, Фотоволтаична мощност, производство на електроенергия за деня, състояние на търговската мощност, работен режим, аларма за повреда
		Оборудване Име	Променете името на текущо гледаното устройство
	Настройки на устройството бойлера	Настройки на бойлера	Поддържа за издаване на инструкции към текущите настройки: фотоволтаична максимална температура на водата, максимална температура на водата в мрежата, ръчно нагряване, синхронно време, нагряване по време, автоматично нагряване на изключена мрежа, таймер 1, таймер 2
		Брой настройки на семплера Изтрийте	Рестартирайте текущо преглежданото устройство
			Текущо преглеждания инструмент за избор на данни
	аз	телефонен номер	Текущият акаунт поддържа обвързване на мобилни телефонни номера и промяна на мобилни телефонни номера.
		Имейл	Текущият акаунт поддържа обвързване и промяна на пощенски кутии.


		промяна Парола	Поддържа за промяна на паролата за влизане на текущия акаунт за влизане, поддържа на използването на нова парола за влизане при следващото влизане
		акаунт Анулиране	Поддържа за анулиране на акаунта и всички информационни данни в акаунта, след като всички устройства бъдат изтрити.
		Wi-Fi мониторинг Wi-Fi	локален мониторинг
		Bluetooth мониторинг	Bluetooth локално наблюдение
		Инструменти за разпределителна мрежа	Поддържа мрежова конфигурация на рутер за свързани устройства
		Излезте	Излезте от APP за вход
Wi-Fi мониторинг	Wi-Fi връзка		Поддържа за преглед на текущата Wi-Fi връзка, състояние на връзката
	Информация за устройството		Поддържа за преглед на текущо избрания брой пикери PN, температура, PV напрежение, фотоволтаична мощност, производство на електроенергия за деня, състояние на търговската мощност, работен режим, аларма за повреда
	Настройки на устройството		Поддържа за издаване на инструкции към текущите настройки: фотоволтаична максимална температура на водата, максимална температура на водата в мрежата, ръчно нагряване, синхронно време, нагряване по време, автоматично нагряване на изключена мрежа, таймер 1, таймер 2
Bluetooth мониторинг	Близко оборудване		Наблюдавайте данните на устройството за секунди чрез свързване на устройства чрез Bluetooth
	Информация за устройството		Поддържа за преглед на текущо избрания брой пикери PN, температура, PV напрежение, фотоволтаична мощност, производство на електроенергия за деня, състояние на търговската мощност, работен режим, аларма за повреда
	Настройки на устройството		Поддържа за издаване на инструкции към текущите настройки: фотоволтаична максимална температура на водата, максимална температура на водата в мрежата, ръчно нагряване, синхронно време, нагряване по време, автоматично нагряване на изключена мрежа, таймер 1, таймер 2

2. Отдалечено наблюдение

2.1 Вход

2.1.1 Вход с парола

Въведете номера на мобилния телефон или имейл адреса, който сте използвали при регистрацията, въведете паролата и щракнете върху Вход по-долу, за да влезете в страницата за регистрация на акаунта, за да влезете в системата.

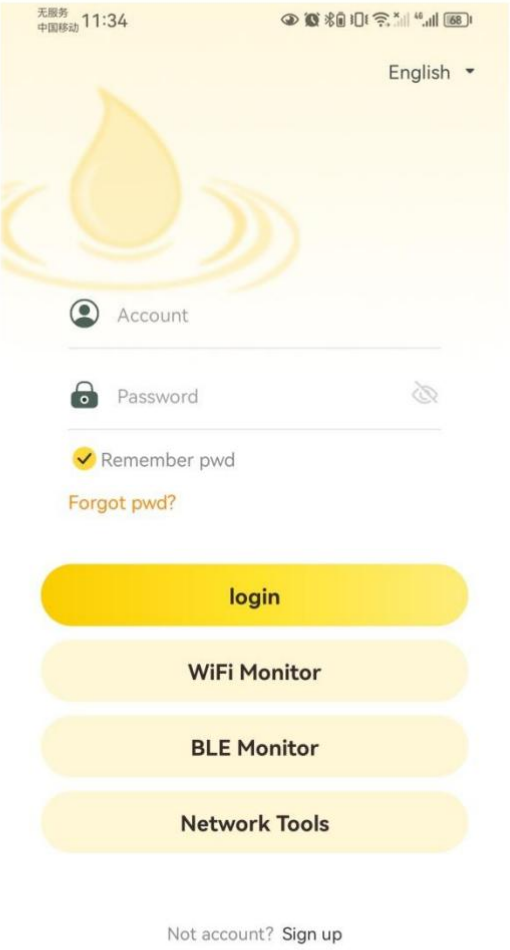

2.1.2 Извлечете паролата

Ако забравите паролата за влизане в акаунта в приложението, можете да нулирате паролата за акаунта чрез процеса на извличане паролата.

- На страницата за влизане, щракнете върху Забравена парола,
- Въведете номера на мобилния телефон или имейл адреса, който сте използвали при регистрацията, щракнете върху Получаване на код за потвърждение, • Въведете страницата с код за потвърждение, въведете получения код за потвърждение и щракнете върху ОК ,
- Нулирайте паролата, щракнете върху ОК ,
- Щракнете върху Вход отново след завършване, за да влезете с новата парола.

След като въведете номера на мобилния телефон или имейл адреса, щракнете върху **Получаване на код за потвърждение**, въведете получения код за потвърждение, задайте паролата и щракнете върху **Регистрирайте се сега**, за да завършите регистрацията.

无服务
中国移动

11:34



<

Sign up

Sign up for phone

Sign up for e-mail

E-mail

user@example.com

verification code

Obtain

Password

Password



Confirm pwd

Confirm pwd



☐ I have read and agree [Privacy agreement](#)

Sign up now

2.1.4 Многоезичен

В горния десен ъгъл на интерфейса за влизане задайте езика, показван от цялото ПРИЛОЖЕНИЕ. В момента се поддържат китайски и английски.

无服务 中国移动 11:54

Multilingual

中文(简体)

English

2.2 Информация за устройството

2.2.1 Добавяне на оборудване

На страницата с информация за устройството щракнете върху бутона + в горния десен ъгъл, за да влезете в страницата за добавяне на устройство. Добавянето на устройства е разделено на два начина: добавяне на Bluetooth и добавяне на сканиран код.



Bluetooth Add (поддържа само устройства с Bluetooth модул)

Когато използвате функцията за добавяне на Bluetooth, трябва да разрешите на приложението да активира Bluetooth и права за позициониране. Ако разрешението за Bluetooth не е активирано, близките Bluetooth устройства не могат да бъдат търсени. А някои телефони с Android трябва да включат системата за позициониране, преди да могат да бъдат използвани.

1. След като се уверите, че устройството е включено, щракнете върху „Bluetooth Add“, изберете устройството със същото устройство име/PN и щракнете върху иконата "";



- 2. Ако това е устройство за събиране на данни, използващо GPRS или 4G модул, добавянето е успешно, ако " " се показва след устройство.
- 3. Ако това е събирането на данни от Wi-Fi модула, той ще продължи да влиза в мрежовия интерфейс, за да конфигурира мрежа: а.
Изберете рутера за конфигуриране и попълнете паролата и щракнете върху бутона "Стартиране на мрежа";

Networking configuration

Wi-Fi (5G not yet supported)

EYBOND-2.4G

Password

Please enter the Wi-Fi password

☒ Remember the current networking configuration


Warm tips

1.It is recommended to choose Wi-Fi with good network signal for connection;
2.Make sure the password for Wi-Fi is correct

The device cannot connect to the network? Diagnose immediately


Start networking

- b. След като въведете конфигурацията, изчакайте 30s, APP ще изпрати обратна информация според мрежата за разпространение резултат:
- Ако дистрибуторската мрежа е успешна, това означава, че добавянето е успешно. След изчакване около 5 до 10 минути, данните на устройството могат да се видят нормално;
 - Ако конфигурацията е неуспешна, отстранете проблема според резултатите от диагностиката и предложенията за ремонт.

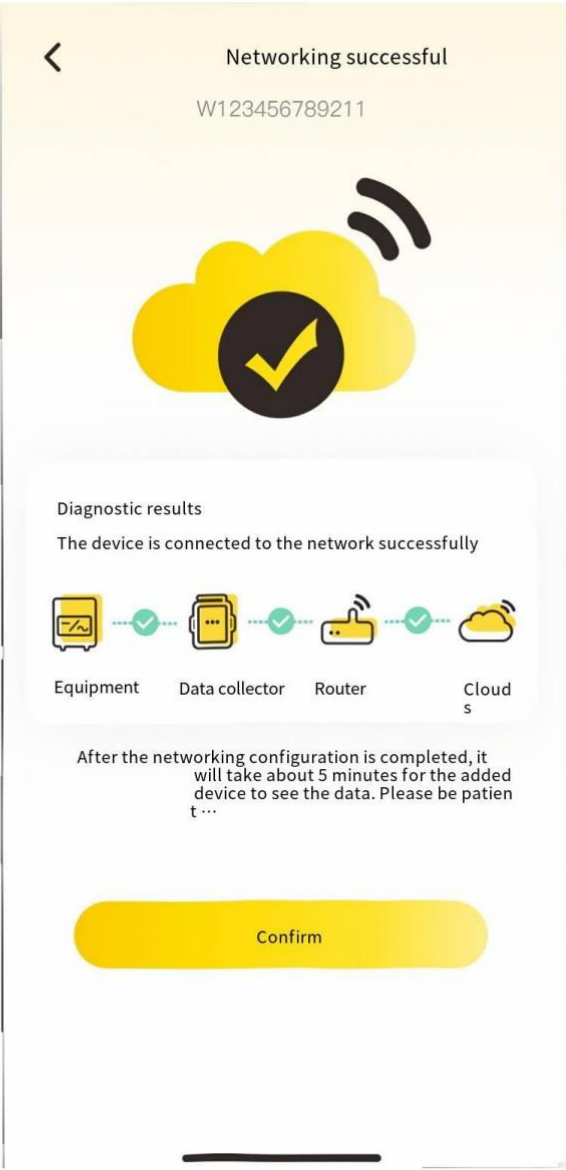

Добавяне на код за почистване

1. Щракнете върху „Добавяне на сканиран код“, за да сканирате двуизмерния код на устройството за събиране на данни, или щракнете върху „Въведете РН“ в долния ляв ъгъл, за да завършите добавянето на оборудване.

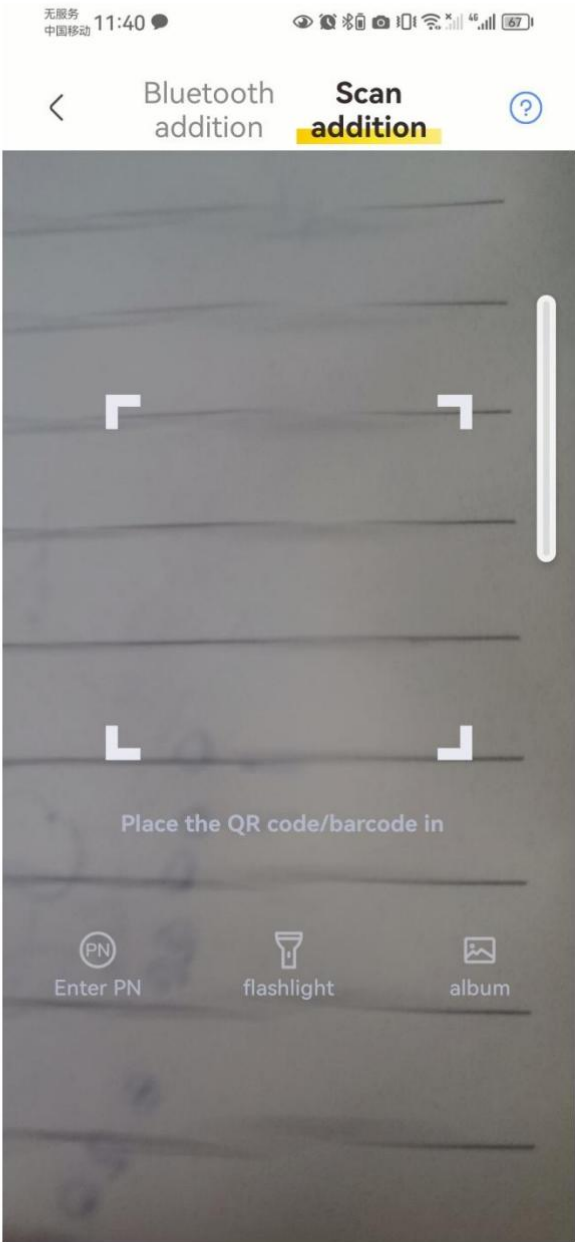


2. След като устройството бъде добавено, вие също трябва да се уверите, че данните от устройството могат да бъдат качени в облака. Ако данните устройството за придобиване няма мрежа, данните не могат да бъдат качени в облака. • Ако използвате GPRS или 4G модул, трябва да се уверите, че картата на потока може да се използва нормално. • Ако сте устройство за събиране на данни на Wi-Fi модула, трябва да свържете устройството за събиране на данни към Wi-Fi мрежа (за подробности, моля, вижте "2.2.6 Инструмент за мрежово разпространение")



2.2.2 Списък на оборудването

На страницата с информация за устройството щракнете  , можете да видите всички устройства под акаунта;

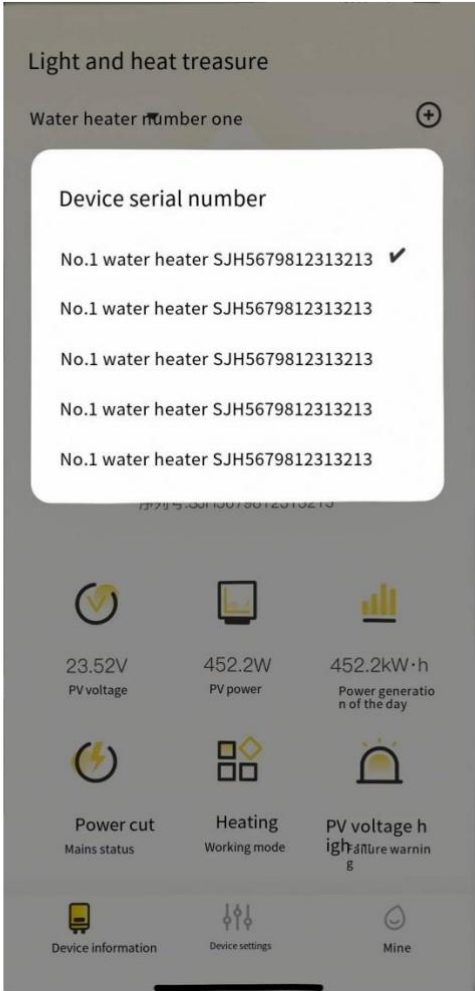

2.2.3 Мониторинг на оборудването

Може да поддържа преглед на текущо избрания брой семплери PN, температура, PV напрежение, PV мощност, текуща мощност генериране, състояние на търговска мощност, работен режим и аларма за повреда.


Забележка: За да видите алармата за повреда, трябва да щракнете върху Преглед. След щракване ще се появи прозорецът "Всички аларми".



2.3 Настройки на устройството


2.3.1 Име на оборудването

Покажете името на текущо избраното устройство и щракнете върху  Иконата излиза от прозореца „Редактиране на име на устройство“, въведете името на устройството и щракнете върху бутона „Съгласен“;

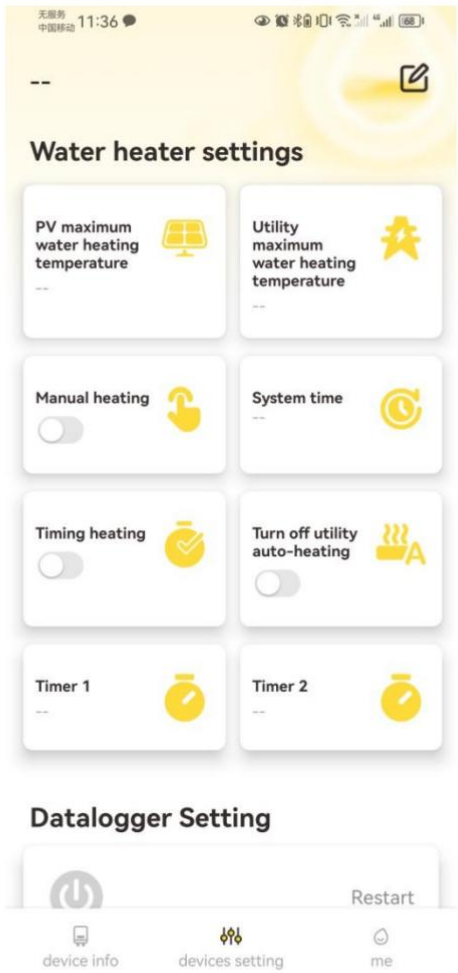


2.3.2 Настройки на бойлера

- На страницата с информация за устройството щракнете върху бутона „Настройки на устройството“ в лентата за навигация в долната част, за да влезете в интерфейса за управление на устройството;
- Управление на устройството: Четене/управление на контролен елемент

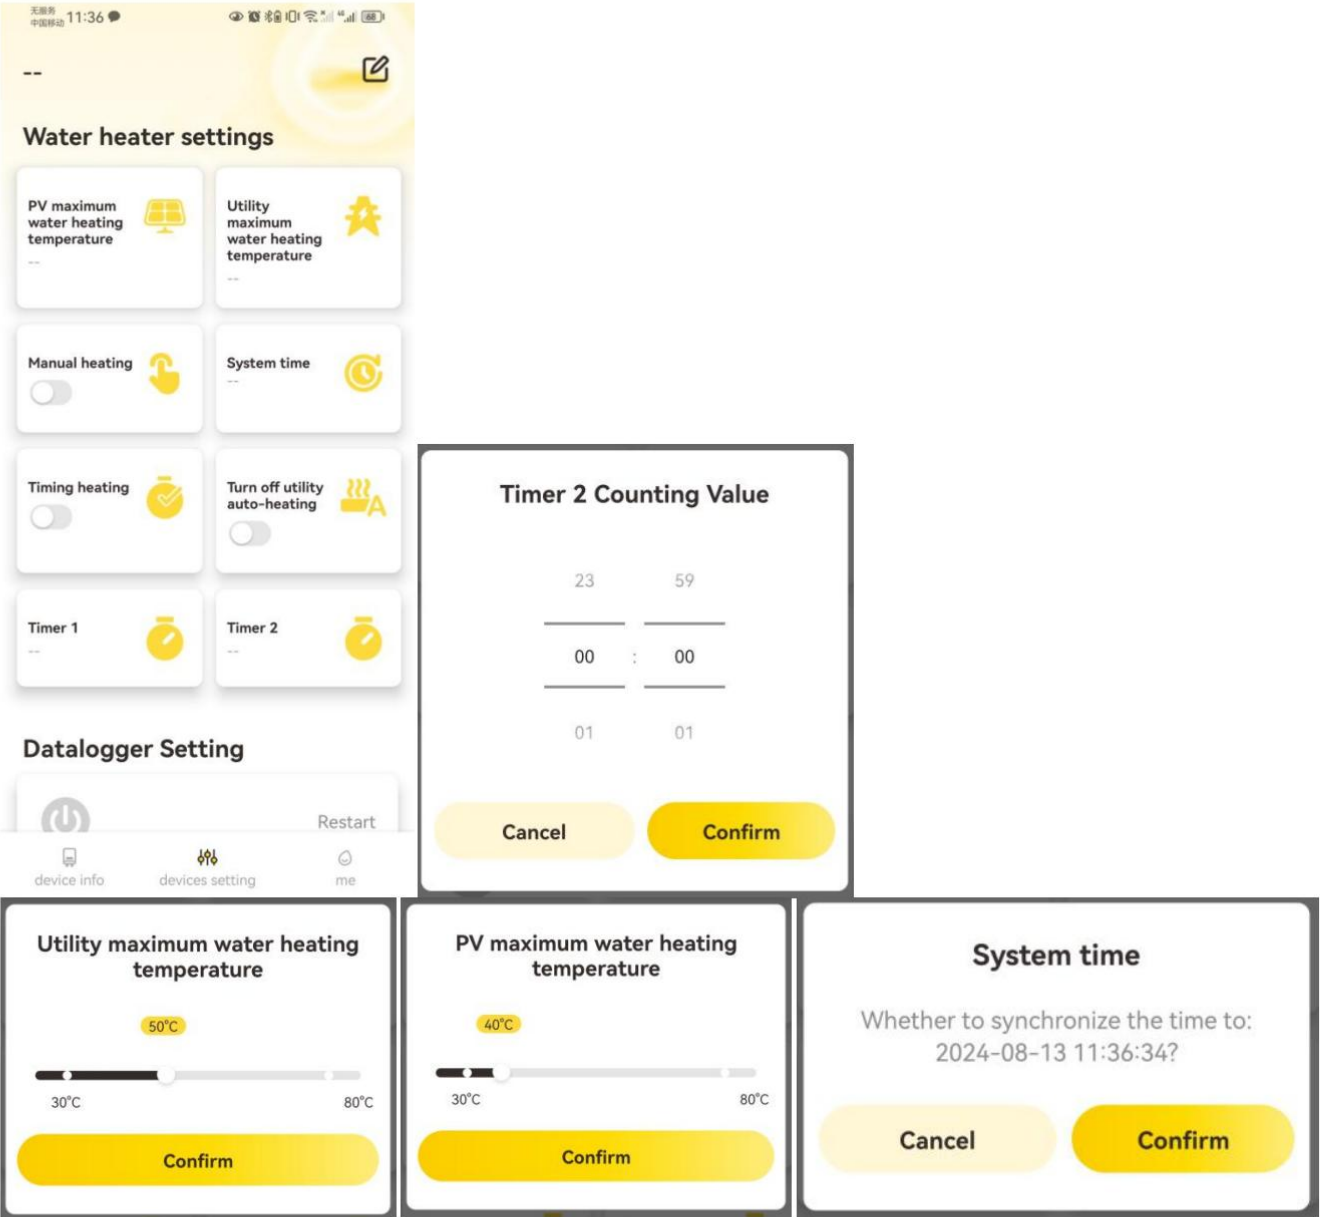


2.3.3 Настройка на броя на пробовземачите

- На страницата с информация за устройството плъзнете надолу до дъното;
- Щракнете върху бутона "Рестартиране", за да изберете отново текущо избраното оборудване;
- Щракнете върху бутона "Изтриване" и "ОК", за да изтриете текущо избраното оборудване;

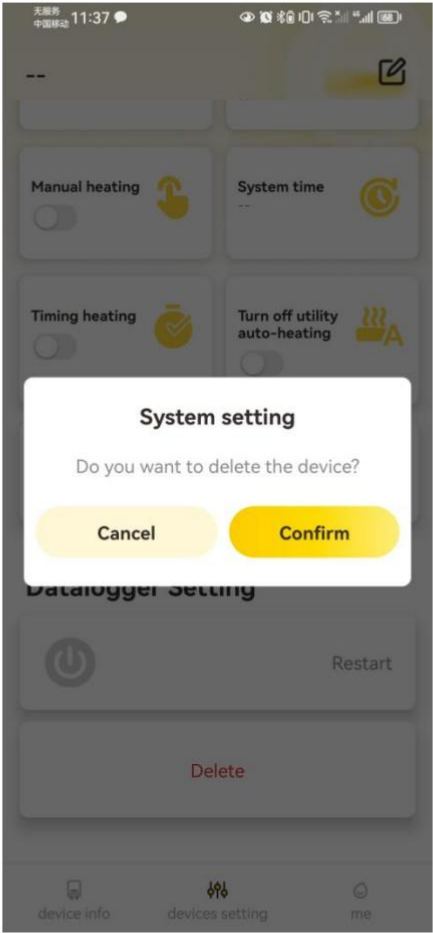

2.4 Моят

Щракнете върху бутона „Моят“ в долната лента за навигация, за да влезете в моя интерфейс,

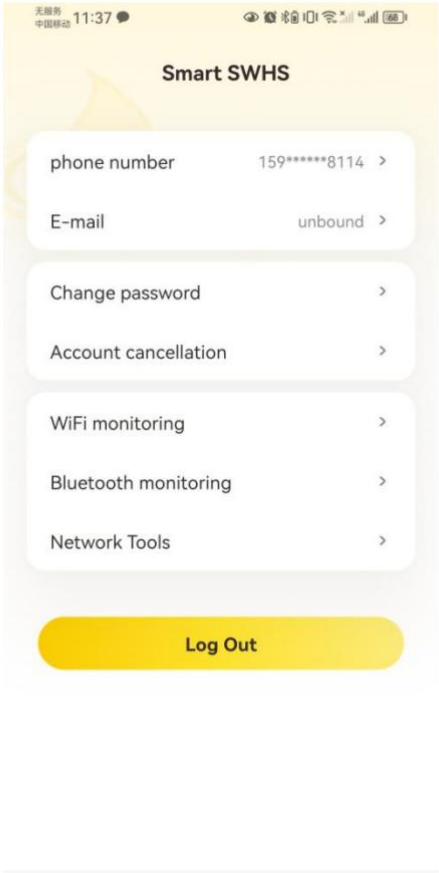

2.4.1 Мобилен телефонен номер/имейл

- Щракнете върху номера на мобилния телефон и щракнете върху Пощенска кутия, ако трябва да промените пощенската кутия. Следното е пример за промяна на телефонен номер:
- Щракнете върху Промяна на телефонния номер.
- Въведете номера на мобилния телефон, който ще бъде заменен, щракнете върху Получаване на код за потвърждение, въведете получения код за потвърждение, и щракнете върху ОК , за да го замените успешно.

无服务 11:37 中国移动

< phone number



your mobile number 159**8114**
After changing the phone number, the new number will be used to retrieve the password

Replace binding

无服务 11:37 中国移动

< E-mail



You haven't bound your email yet
Binding e-mail can help you improve the security of your account

Bind Now

无服务 11:37 中国移动

< Bind email

E-mail
E-mail

verification code
verification code

Obtain

Confirm

Can't receive the verification code? After the countdown ends, you can retrieve it again

2.4.2 Промяна на паролата

- Щракнете върху Промяна на паролата, за да влезете в страницата за промяна на паролата,
- Въведете оригиналната парола и новата парола и щракнете върху ОК , за да промените паролата.

无服务 11:37 中国移动

< **Reset Password**

Original password

Please enter the original password

Password

Please enter a new password

Confirm new password

Confirm new password

Confirm

无服务 11:36 中国移动

< **Reset pwd**




Password reset successful

Log in again


2.4.3 Закриване на акаунт

- Щракнете върху Изход от акаунта, за да влезете в страницата за изход от акаунта, • Щракнете върху бутона Потвърждаване на излизането, за да влезете в страницата за удостоверяване, • Въведете оригиналната парола и щракнете върху ОК (когато няма устройство под акаунта), за да приложите успешно. • След като изчакате 7 дни, акаунтът може да бъде анулиран и акаунтът може да бъде регистриран отново след анулирането е завършено.
- Подкрепете приложението за анулиране в рамките на 7 дни от заявлението за анулиране и поддържайте нормална употреба след като анулирането е успешно.

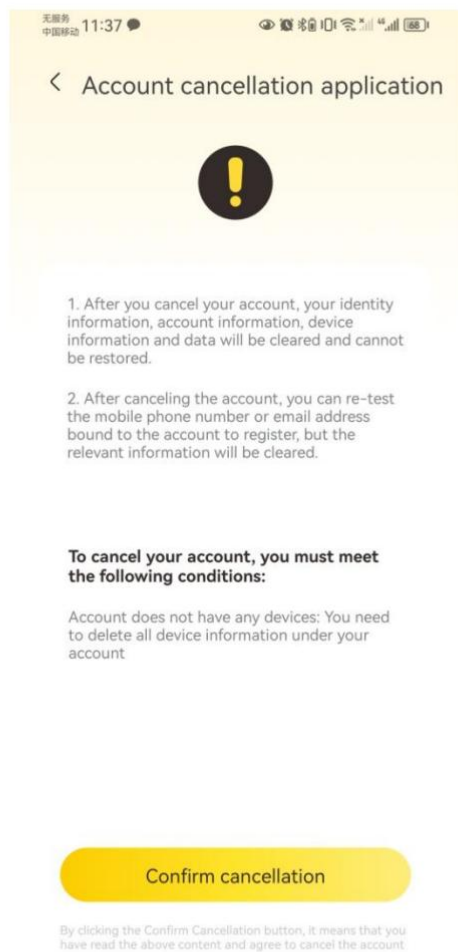


2.4.4 Wi-Fi мониторинг

- Влезте в моята страница, щракнете върху Wi-Fi мониторинг, влезте в интерфейса за Wi-Fi връзка;
- Щракнете върху „Системни настройки“, за да отворите списъка с Wi-Fi и изберете Wi-Fi, съответстващ на PN на колектора на данни за свързване;
- След свързване се върнете към интерфейса за Wi-Fi връзка;
- В интерфейса за информация на устройството могат да се наблюдават промените в параметрите на устройството в реално време за секунда.
- В интерфейса за настройка на устройството контролен елемент може да бъде прочетен/контролиран.

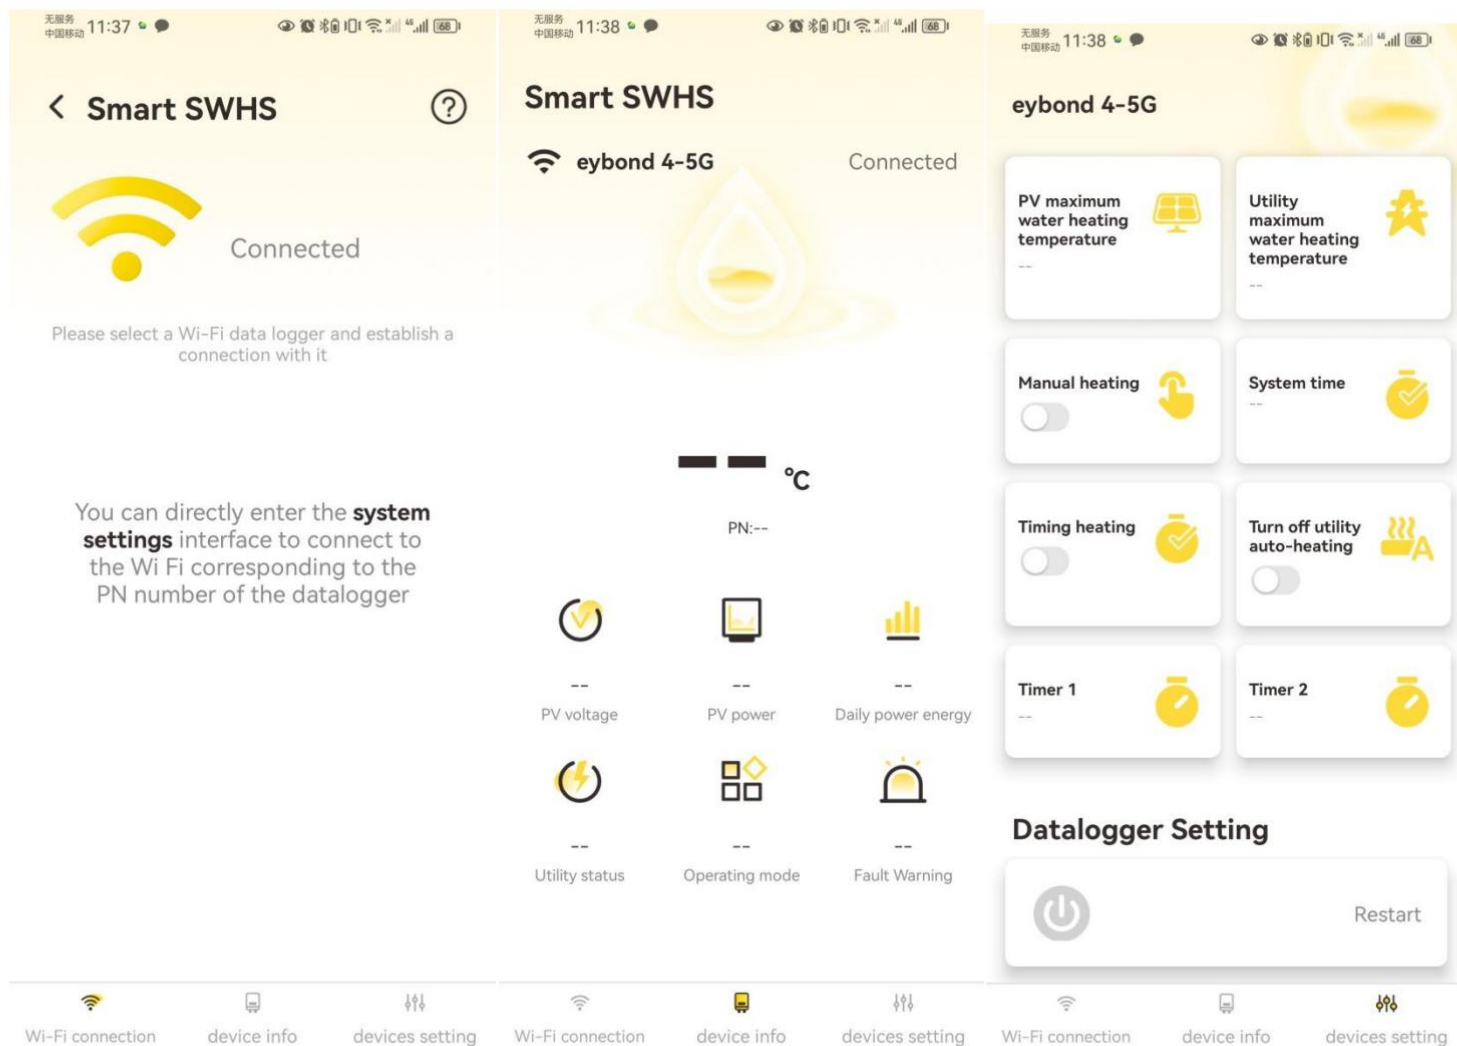

2.4.5 Bluetooth мониторинг


- Влезте в моята страница, щракнете върху Bluetooth мониторинг, влезте в интерфейса на устройството за връзка;
- APP сканира близките Bluetooth устройства (уверете се, че мобилният телефон включва Bluetooth) и избира Bluetooth устройства, съответстващи на PN за събиране на данни за свързване;
- След връзката ще влезе в интерфейса за информация на устройството;
- В интерфейса за информация на устройството могат да се наблюдават промените в параметрите на устройството в реално време за секунда.
- В интерфейса за настройка на устройството контролен елемент може да бъде прочетен/контролиран.

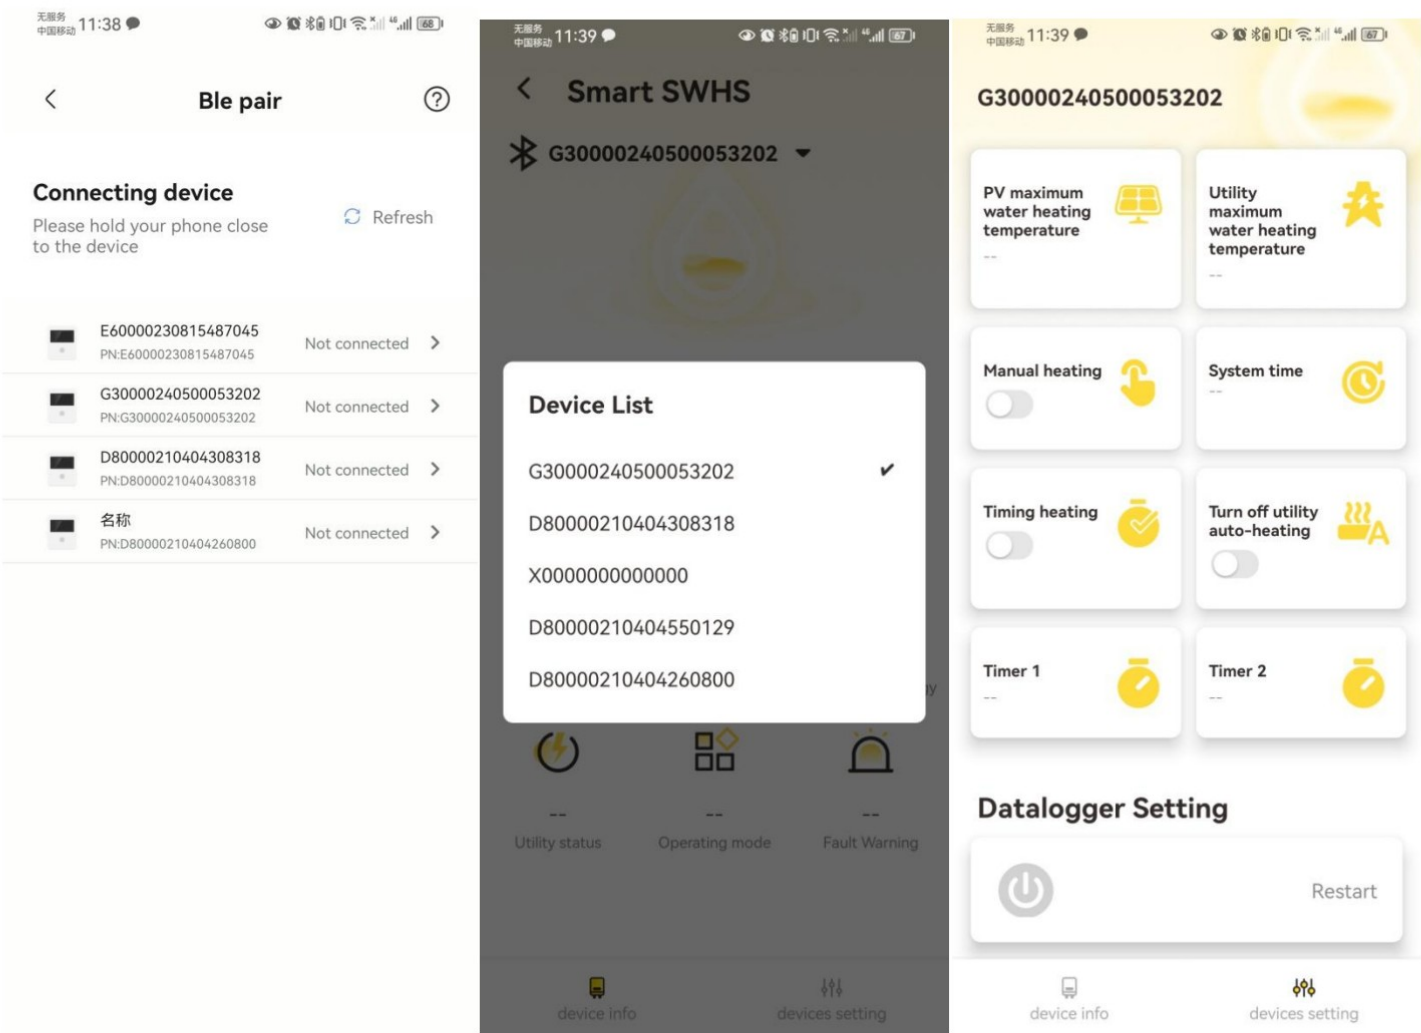

2.2.6 Инструменти за разпределителна мрежа

Запис 1: След добавяне на устройството чрез „Bluetooth Add“, то автоматично ще влезе в конфигурационната мрежа


Запис 2: Влезте в APP и щракнете върху „Инструменти за работа в мрежа“ на страницата „Моята“

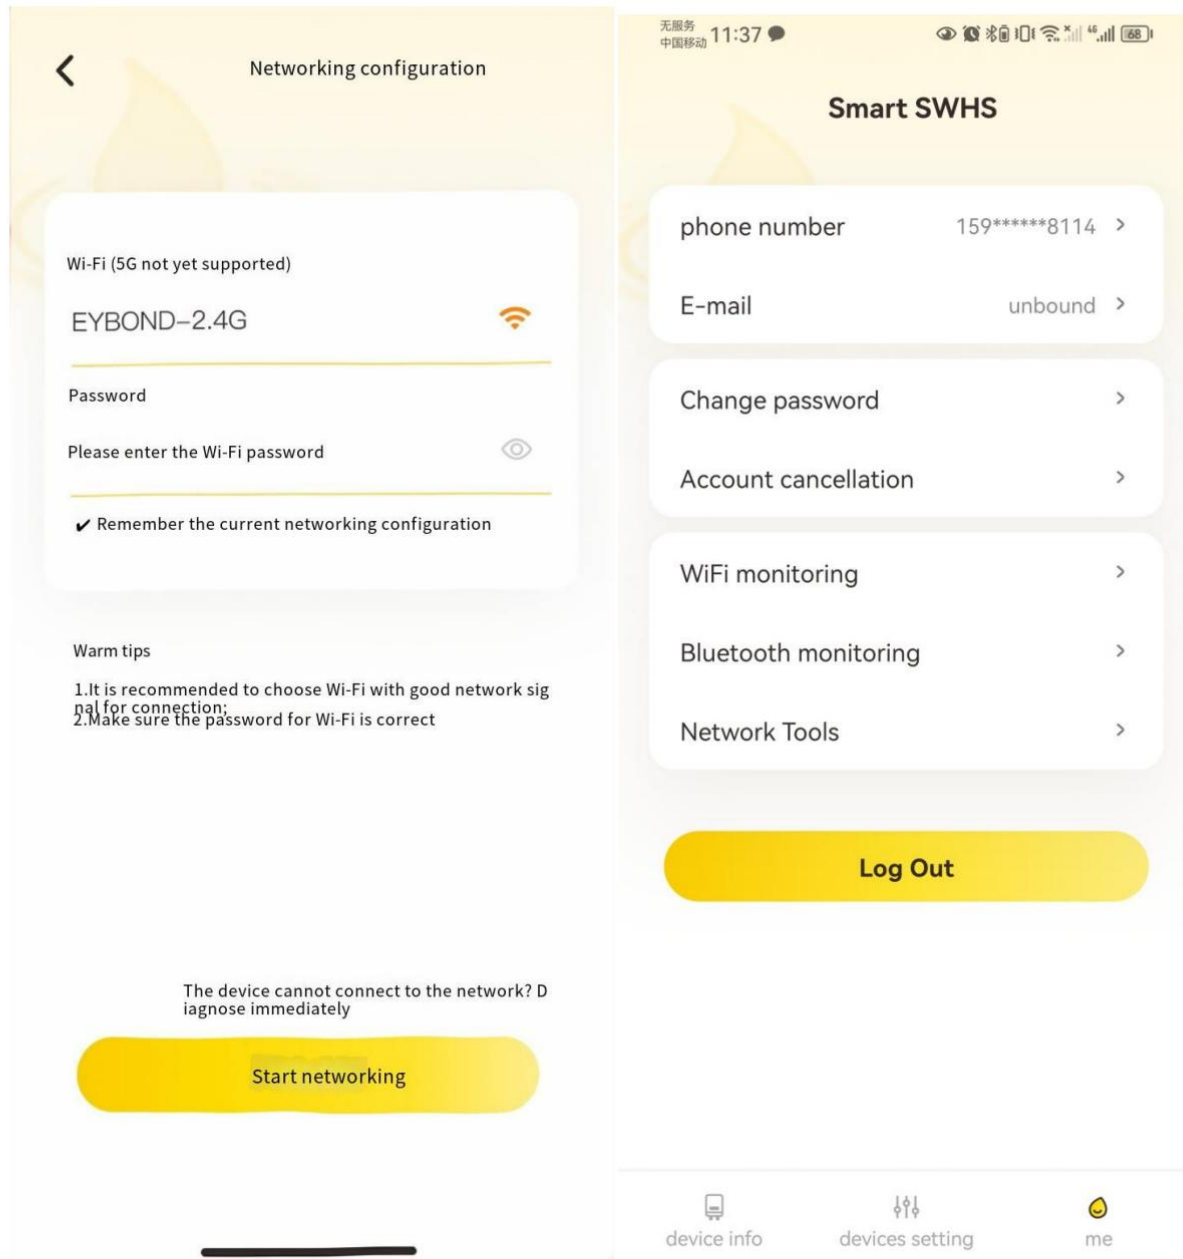

Процес на разпределителна мрежа


Стъпка 1: Мобилният телефон е свързан към устройството за събиране на данни.

APP сканира близките Bluetooth устройства (уверете се, че мобилният телефон включва Bluetooth) и избира Bluetooth устройства в съответствие с PN за събиране на данни за свързване.

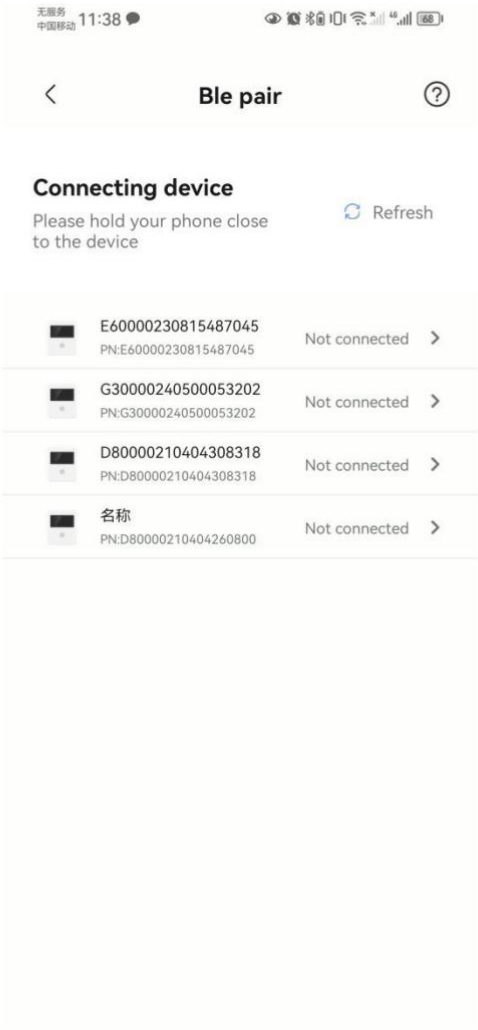

Стъпка 2: Конфигурирайте мрежа за устройството



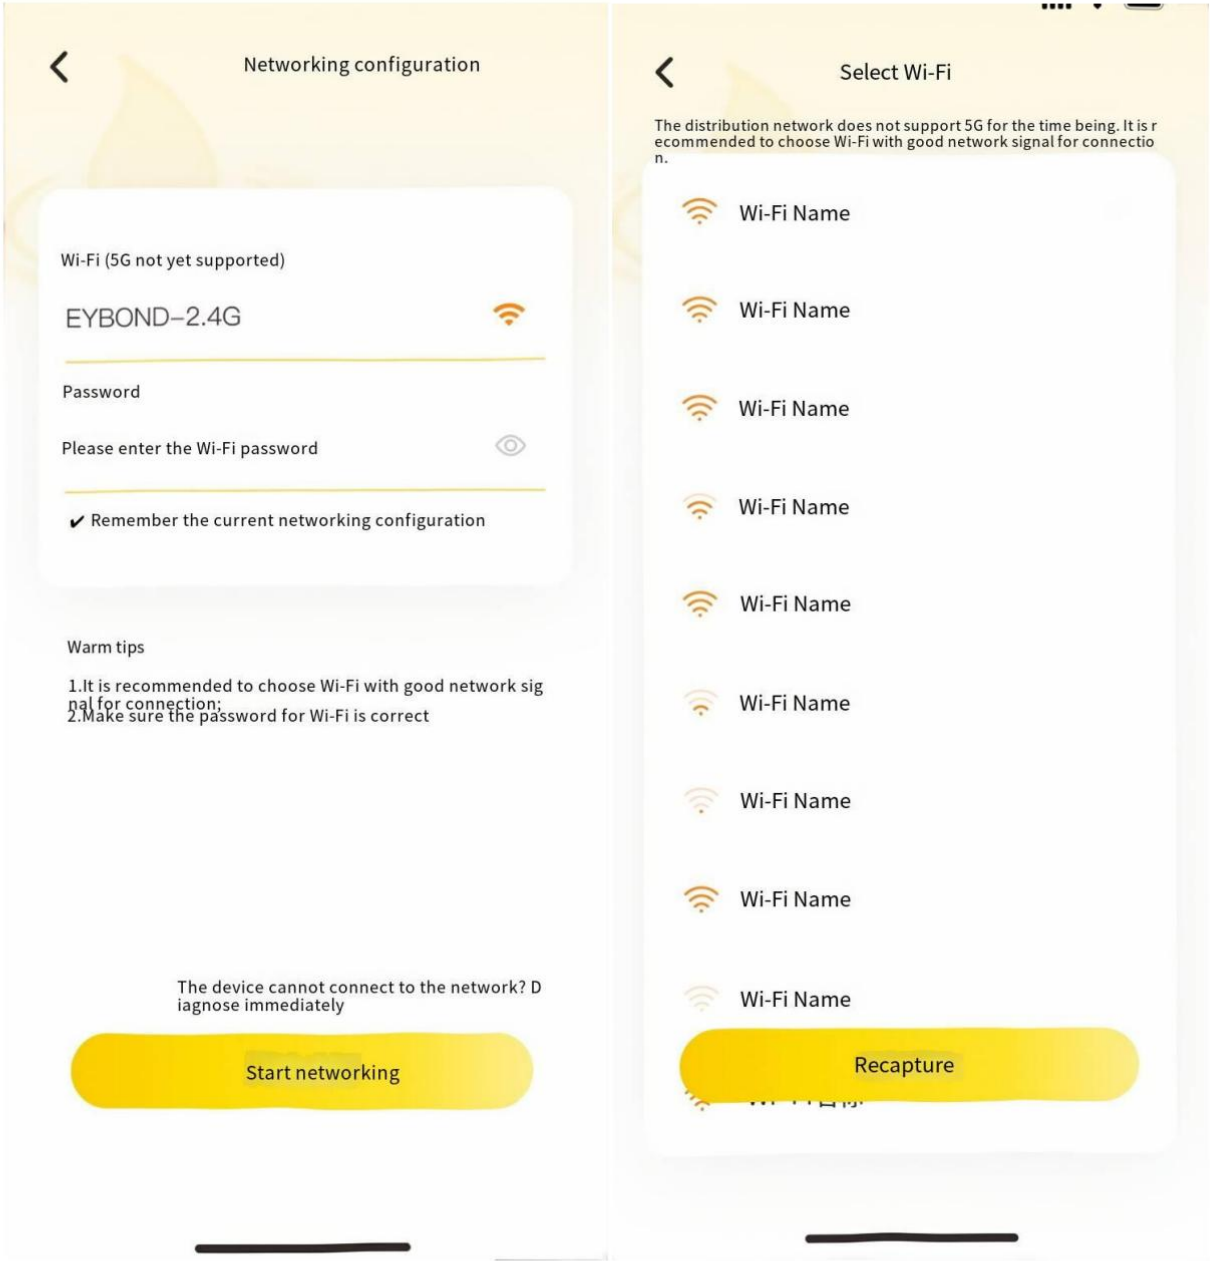


Забележка:

1. Моля, уверете се, че сигналът, свързан към мрежата, е добър и мрежата е деблокирана.
2. В момента рутери в 5G лента не се поддържат, моля, използвайте рутери в 2.4G лента.
3. Уверете се, че паролата на рутера е правилна

Стъпка 3: Вижте резултатите от разпространението

След като въведете конфигурацията, изчакайте 30s, APP ще изпрати информация за обратна връзка според резултата от разпределителната мрежа:

1. Ако дистрибуторската мрежа е успешна, това означава, че добавянето е успешно. След като изчакате около 5 до 10 минути, данните на устройството могат да се разглеждат нормално;
2. Ако конфигурацията е неуспешна, отстранете проблема според резултатите от диагностиката и предложенията за ремонт.

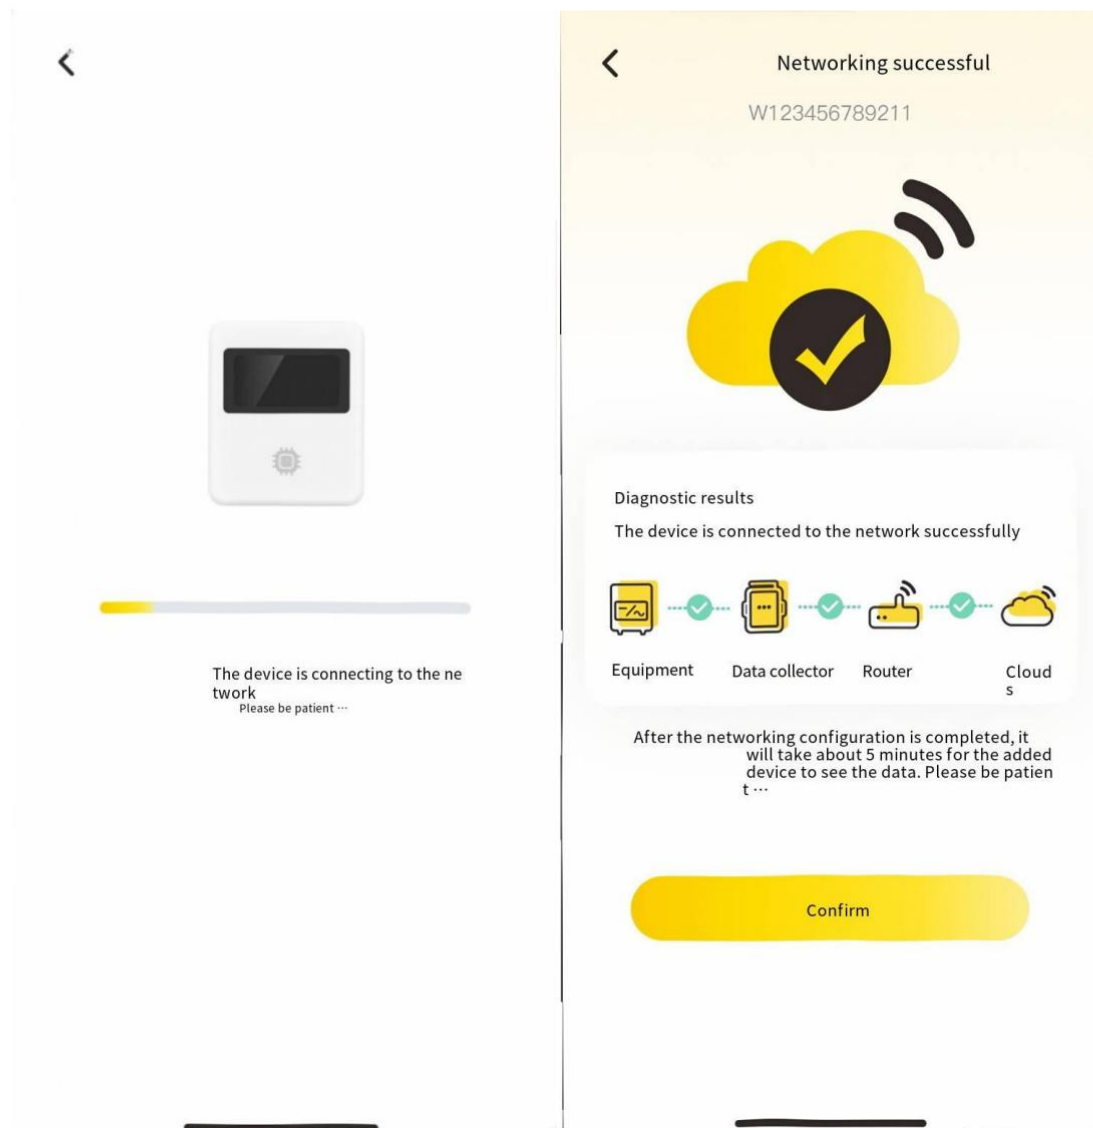


2.2.7 Изход

Щракнете върху бутона „Изход“, за да излезете от текущия акаунт за влизане.

3. Wi-Fi мониторинг


Запис 1: Страница за вход в APP, щракнете върху бутона „Wi-Fi мониторинг“.

Запис 2: Влезте в APP и щракнете върху „Wi-Fi мониторинг“ на страницата „Моята“

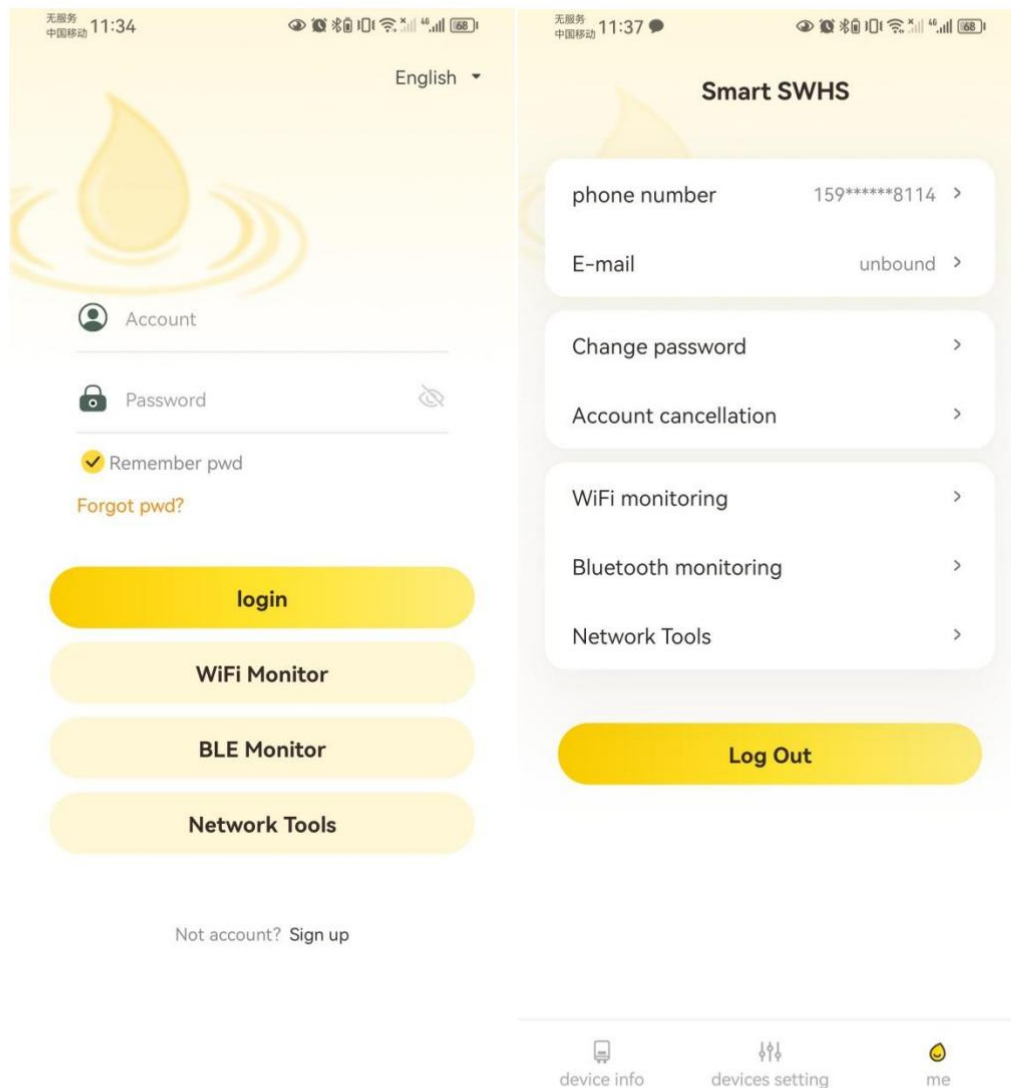

3.1 Wi-Fi връзки

- Щракнете върху „Системни настройки“, за да отворите списъка с Wi-Fi и изберете Wi-Fi, съответстващ на PN на колектора на данни за свързване;
- След свързване се върнете към интерфейса за Wi-Fi връзка;

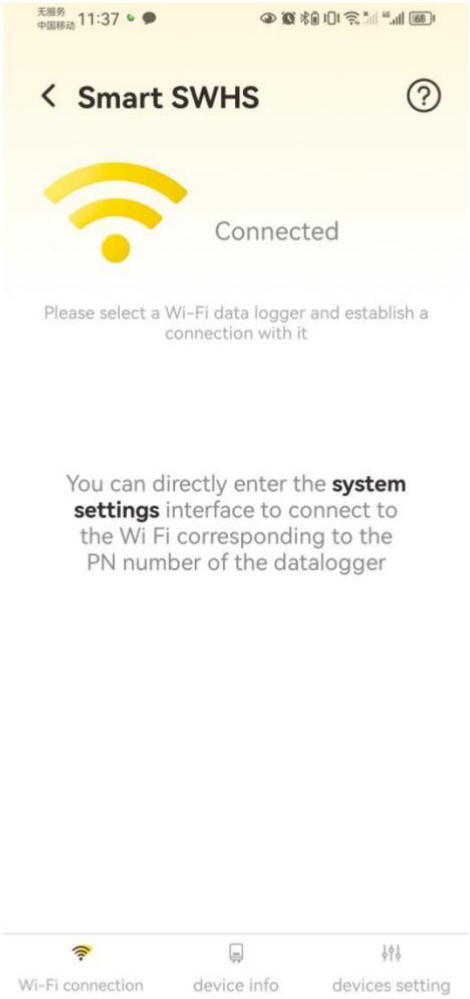

You can directly enter the **system settings** interface to connect to the Wi Fi corresponding to the PN number of the datalogger


3.2 Информация за устройството

След успешно свързване с WiF i на устройството, щракнете върху навигацията „информация за устройството“ в долната част, за да влезете в страницата с информация за устройството



3.3 Настройки на устройството


- На страницата с информация за устройството щракнете върху бутона „Настройки на устройството“ в лентата за навигация в долната част, за да влезете интерфейс за управление на устройството;
- Управление на устройството: Четене/управление на контролен елемент

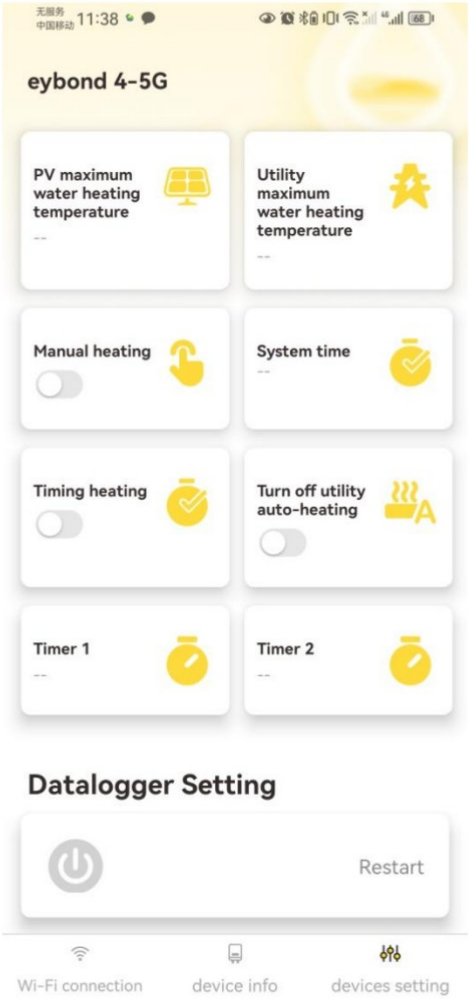

4. Bluetooth мониторинг

Запис 1: страница за вход в APP, щракнете върху бутона „Bluetooth мониторинг“.

Запис 2: Влезте в APP и щракнете върху „Bluetooth мониторинг“ на страницата „Моята“

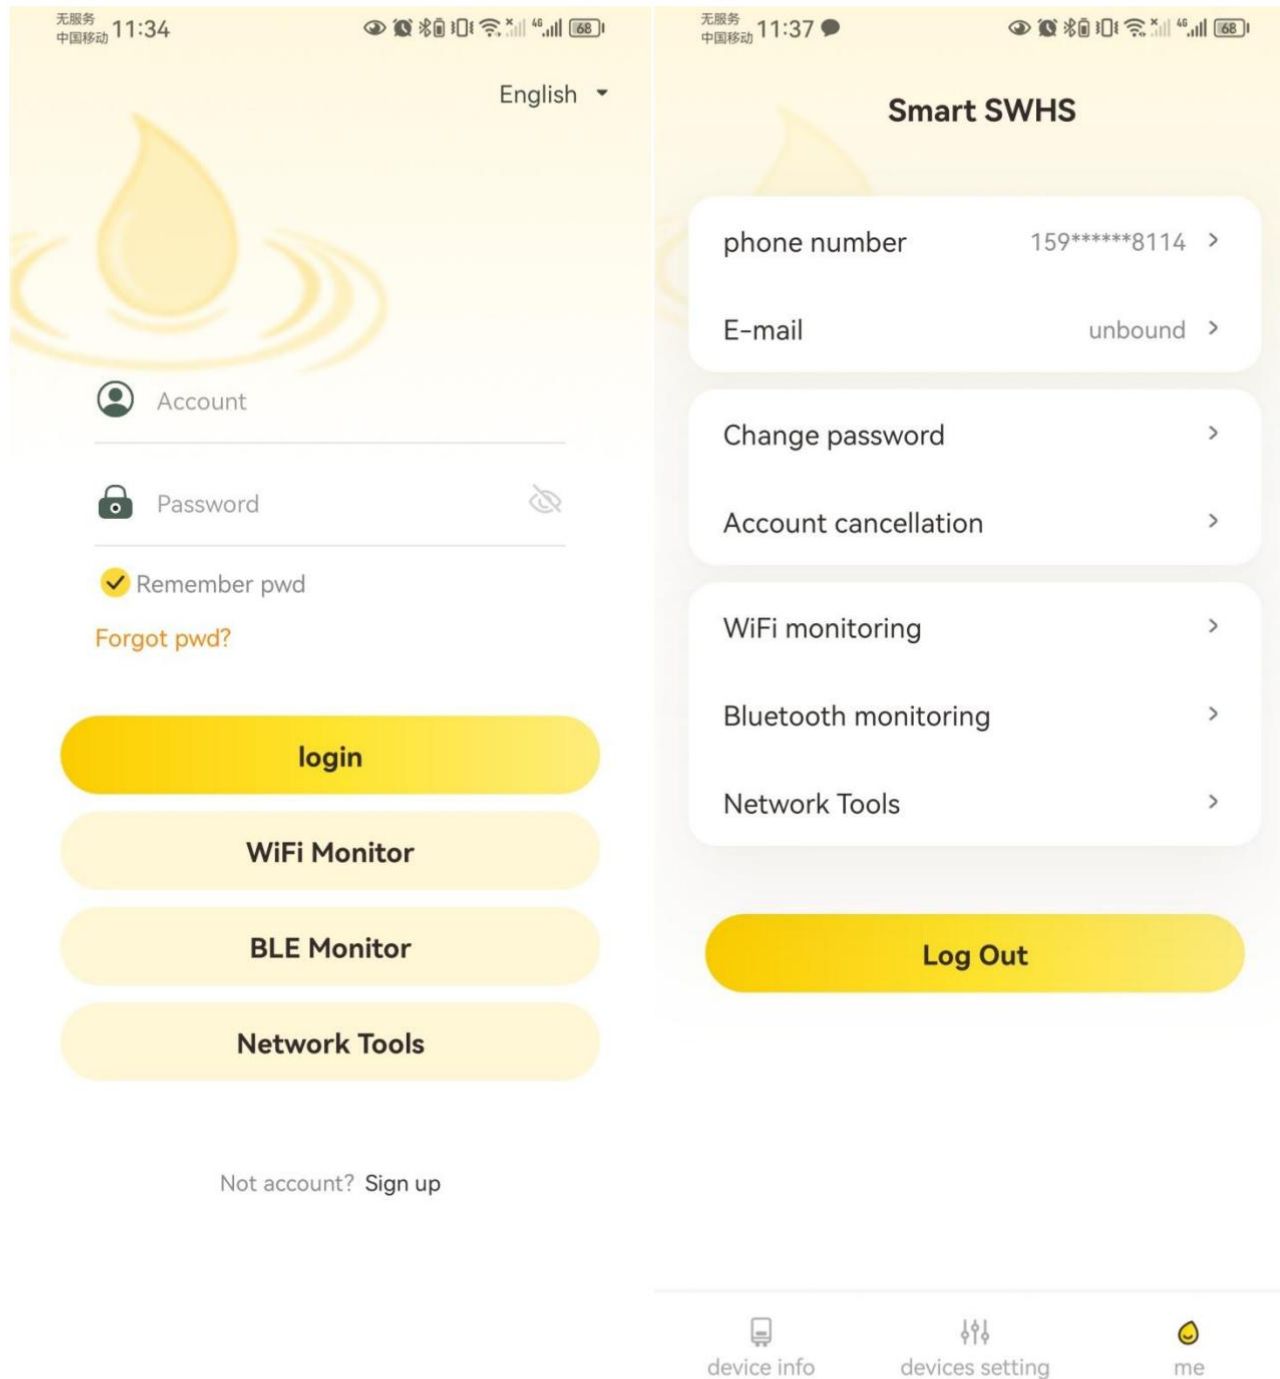

Оборудване в близост до 4.1

- Влезте в моята страница, щракнете върху Bluetooth мониторинг, влезте в интерфейса на устройството за връзка;
- APP сканира близките Bluetooth устройства (уверете се, че мобилният телефон включва Bluetooth) и избира Bluetooth устройства, съответстващи на PN за събиране на данни за свързване;
- След връзката ще влезе в интерфейса за информация на устройството;

4.2 Информация за устройството

След успешно свързване с WiFi на устройството, щракнете върху навигацията „информация за устройството“ в долната част, за да влезете в страницата с информация за устройството • В интерфейса за информация за устройството могат да се наблюдават промените в параметрите на устройството в реално време за секунда.

4.3 Настройки на устройството

На страницата с информация за устройството щракнете върху бутона „Настройки на устройството“ в навигационната лента в долната част, за да влезете в интерфейса за управление на устройството; • В интерфейса за настройка на устройството контролен елемент може да бъде прочетен/контролиран.

